



Velkommen til Bevola

Bevola har markedets bredeste produktplatform til opbygning af lastbiler, hængere og trailere. Vore løsninger skabes med egne produkter, agenturer og vore alsidige produktionsfaciliteter.

Læs mere på www.bevola.dk

Bevola har egen udvikling, produktion og et globalt indkøbskoncept som tilbyder mere end 12 000 produkter/løsninger samt markedets mest attraktive samarbejdsform.

Bevolas nordiske platform, kan med det bredeste tilbud til kunderne, erstatte flere leverandører/konsulenter og dermed give kunderne betydelige besparelser, øget effektivitet og merindtægter, direkte til din bundlinje.

Produkter og løsninger

Underkørings-værn	Skærme og beslag	Værktøjskasser	Sideværn	Aksler	Bremser
Trækstænger	Kinnegrip-stolper	Tanke	Fittings	Lygter og lamper	Kabler
Chassis-konsoller	Finér	Surring og udstyr	Ladkanter	Aluløsninger	Koblinger
Plastrør og spiralslanger	Special-løsninger	Sandstrøer	Lygtebjælker	Inventar og udstyr	Hjul og dæk
Støtteben	Container-udstyr	Tipcylinder	Hængsler og beslag	Brugs-materialer	Diverse
ADR- og sikkerhedsudstyr	Kontakter og kabelsko	Gummi/ PVC profiler	Pressennings-udstyr	Gasfjedre/dæmpere	Reflekser og skilte
Lukkere og låse	Rustfri ståldele	Innovation	Markedsføring	Koncept-udvikling	Produktion og maskinteknik



BEVOLA MARKETING

BevoTact 4



Den intelligente lyskontakt

BevoTact 4

BevoTact 4 er en intelligent kontakt til tænd og sluk af lavvolts lys i lastbiler, campingvogne, toge, skibe og andre steder med lavvoltssystemer. Kontakten opererer på 12 og 24 V. Kontakten er designet til at kunne monteres i alle miljøer og fungere i selv meget fugtige områder. BevoTact 4 er et kvalitetsprodukt fra Bevola, der sikrer et godt arbejdsmiljø og værner om lastbilens batteri og dermed batteriernes levetid.

Hvad kan BevoTact 4

BevoTact 4 er den nye generation af Bevolas intelligente kontakt. BevoTact 4 er blevet endnu mere intelligent og har fået nye muligheder der styrker brugerfladen og giver nye muligheder ved installation. BevoTact 4 har således 6 programmeringsmuligheder for automatisk slukning og korrespondancesystem mellem flere kontakter. Brugeren kan således tænde i den ene ende og slukke i den anden ende af vogntoget. Ydermere kan der nu monteres ekstra trykknapper for tænd og sluk, samt dørkontakter. Derudover har BevoTact 4 fået advarsel inden lysslukning, så brugeren kan nå at tænde igen eller forlade lastrummet.


BevoTact 4 har et indbygget sikkerhedssystem mod overspænding og overophedning der sikrer at ledningsnettet ikke kan blive ødelagt. BevoTact 4 har en membrankontakt, et unikt dobbeltklikssystem der med et dobbeltklik sætter timeren til 60 min. Membrankontakten er sænket i forhold til yderfladen på kontakten, så den ikke tændes hvis en eventuel last rammer ind på kontakten. Ved større antal kan BevoTact 4 leveres med private label og slukningstiderne kan specialprogrammeres i den digitale platform.

Enkel i brug

BevoTact 4 har timerfunktion og er enkel at bruge i hverdagen, det er blot at trykke on på kontakten og alt andet går af selv. Man kan vælge at bruge kontakten manuelt eller lade kontakten sørge for automatisk slukning ved at programmere en af de angivne tider.

Tilbehør

Til BevoTact 4 er der en række tilbehørsmuligheder i de forskellige monteringsdele. Man kan få små vandtætte trykknapper til udvendig montering.

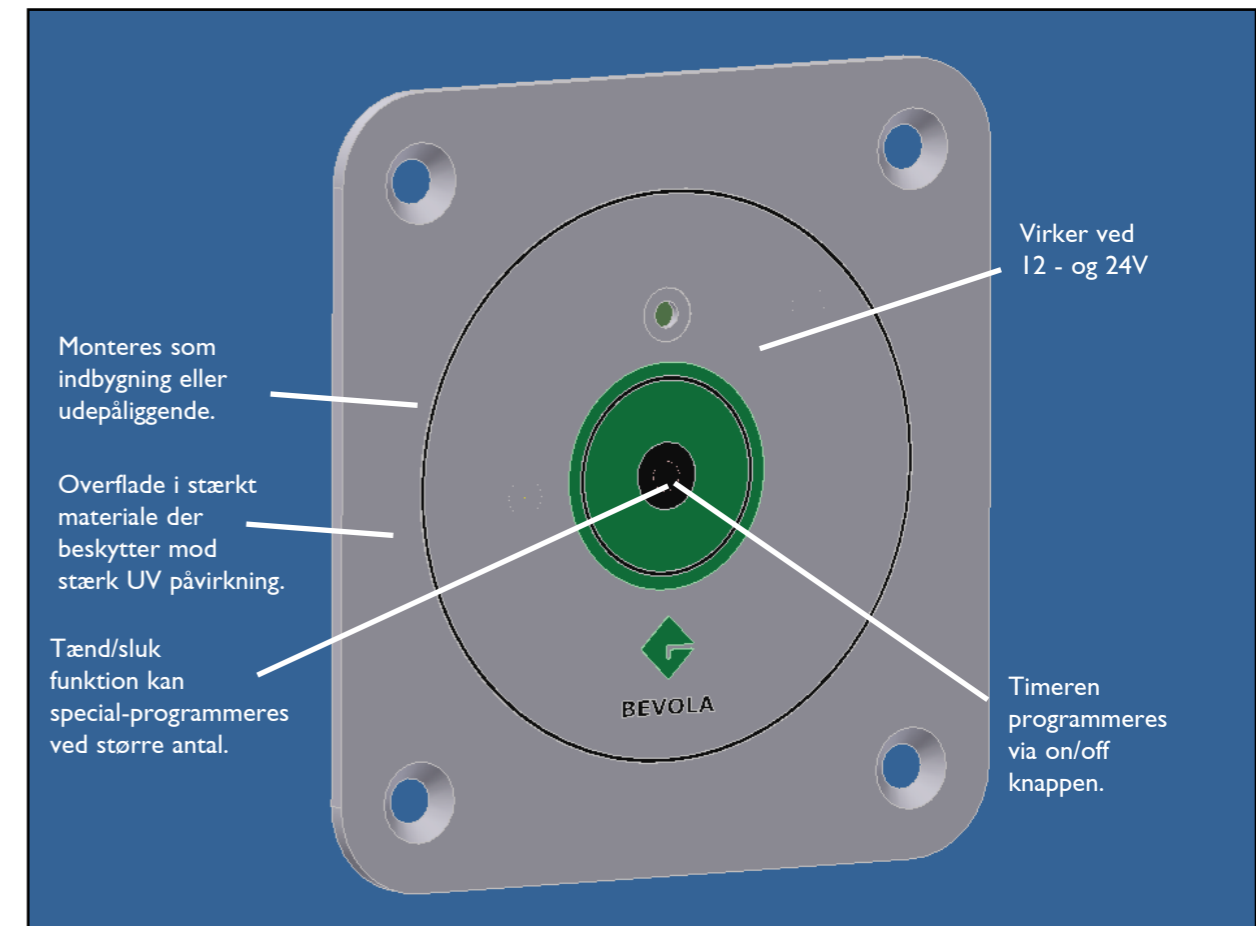

Miljø

Størstedelen af kontakten er udført i aluminium og er derfor næsten 100 % genanvendelig. Da kontakten har indbygget elektronik skal kontakten afløses på en genbrugsplads eller tilbagesendes til Bevola der sikrer en korrekt afvikling af produktet. Produktet er udviklet og produceret i Danmark, så vi sikrer kortest mulig transport og dermed mindre CO2 udslip.



Tekniske data

- Almindelig tænd og sluk
 - Timerstyring, 10, 20 30, 40, 50 eller 60 min. (Kontakten kan programmeres i andre intervaller)
 - Dørkontakt, tænder og slukker når kontakten aktiveres
 - Sikring mod at polariteten er vendt rigtigt
 - Er sikret mod overspænding
 - Termosikring der sikrer ledningsnettet ikke bliver ødelagt
 - Spænding fra 11 V til 30 V
 - 15 A
 - Standbystrøm 4 mA
 - Max. belastning 360 W ved 24 V
 - Kan monteres som indbygget
 - Ved dobbeltklik sættes timeren til 60min.
 - Kan monteres som udenpåliggende ved hjælp af aluminiumshus
 - Ved montering skal anvendes sikring i lampeinstallationen
 - Arbejdstemperatur fra - 30 °C til 50 °C
 - Størrelse: B:83 mm, H: 88 mm, D: 20 mm. Hulafstand 63 x 68
 - Korrespondancesystem
 - Ekstra kontakt for tænd og sluk
 - Advarselssystem for slukning af lys ved timer udløb (blinkefunktion)
- Tæthedegrad:
Kontakten er indstøbt og monteret med pakning og opfylder tæthedegrad IP67

Hvordan sikrer kontakten sig selv

Den indbyggede multifuse sikrer kontakten mod kortslutning af sig selv. Det vil sige ledningsnettet til kontakten tager ikke skade, specielt ledningen fra batteriet. Multifusen sikrer også at der ikke sker skade på kontakten, hvis ledningerne er sat forkert på. Sikret mod fejlpolarisering.

Sikring af lampernes ledningsnet

Der skal altid monteres en sikring imellem batteriet og kontakten. Dette vil forhindre at kontaktens relæ evt. vil kunne brænde af, hvis der opstår fejl på lampernes ledningsnet.